


Platinum
ULTOR

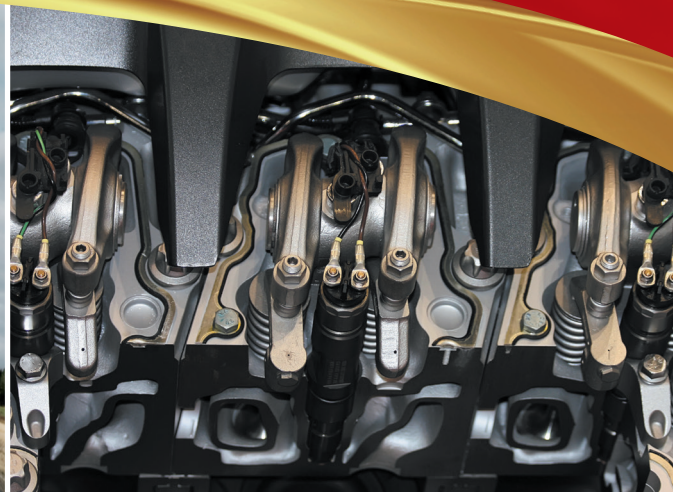

ULTOR MAXIMO 5W-30

SIŁA NAPĘDOWA TWOJEGO BIZNESU

Wdrażanie nowoczesnych, specjalistycznych produktów wpisuje się w strategię firmy ORLEN Oil, czołowego producenta wysokiej klasy olejów silnikowych. Monitorując aktualne trendy rynkowe dynamicznie reagujemy na oczekiwania klientów.

Najnowszy olej z linii produktów przeznaczonych do samochodów ciężarowych, autobusów i ciężkiego sprzętu Platinum Ultor Maximo 5W-30 jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez producentów silników wysokoprężnych. Znajduje zastosowanie w pojazdach z jednostką napędową wymagającą niskiej klasy lepkości olejów, których użytkownicy cenią jakość i niezawodność.



GRUPA ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PLATINUM ULTOR MAXIMO 5W-30?

Platinum Ultor Maximo 5W-30 to w pełni syntetyczny, najwyższej jakości olej silnikowy przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych silnikach wysokoprężnych szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, autobusach oraz sprzęcie budowlanym. Dzięki odpowiednio dobranym syntetycznym olejom bazowym oraz dodatkom uszlachetniającym zapewnia idealne smarowanie silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

DO JAKICH SILNIKÓW?

Platinum Ultor Maximo 5W-30 przeznaczony jest do czterolecznej eksploatacji, przede wszystkim w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych. Można stosować go także w samochodach wyposażonych w układ EGR lub SCR NO_x, co do których producent deklaruje spełnienie wymagań Euro V oraz w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro IV, III, a także EPA Tier I i II.

CO ZYSKUJESZ?

Platinum Ultor Maximo 5W-30 jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa, co bezpośrednio przekłada się na obniżone koszty eksploatacji. Stosowanie Platinum Ultor Maximo 5W-30 gwarantuje wydłużenie okresu między wymianami oleju, żywotności silnika oraz zapewnia maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach. Zapewnia skuteczne smarowanie i ochronę silnika zarówno w ruchu miejskim, jak i na długich trasach.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Scania LDF-2

MAN M3277

Mercedes-Benz 228.5

MTU Type 3

Renault RVI RXD, RLD, RD-2, RLD-2

Volvo VDS-3

DAF extended drain

Platinum Ultor Maximo 5W-30 jest dostępny w opakowaniach 20L, 60L oraz 205L.



KLASA LEPKOŚCI:

SAE: 5W-30

KLASA JAKOŚCI:

ACEA: E4, E7

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE:

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	12,3
wskaźnik lepkości	-	163
temperatura płynięcia	°C	- 40
temperatura zapłonu	°C	220
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	15,0
popiół siarczanowy	%	1,9
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	8,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.



ORLEN OIL SP. Z O.O.

ul. Opolska 100, 31-323 Kraków

tel. (+48) 12 66 55 500

fax (+48) 12 66 55 501

infolinia: 0 801 102 103

centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl